



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Manualul utilizatorului

Română



Înainte de a porni dispozitivul pentru prima dată, citiți întregul Manual al utilizatorului, concentrându-vă atenția în special asupra secțiunii "Instrucțiuni

de siguranță".

Cuprins

Pornirea dispozitivului.....	1
Utilizare.....	2
Date tehnice	3
Grijă și transport	4
Instrucțiuni de siguranță	4
Garanție.....	6


Pornirea dispozitivului

ro

Introducerea / înlocuirea bateriilor

Desfaceți capacul compartimentului și introduceți bateriile respectând polaritatea corectă.

REC 100 G:




Utilizare

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G este un receptor pentru laser, robust și ușor de utilizat.

Tastatură

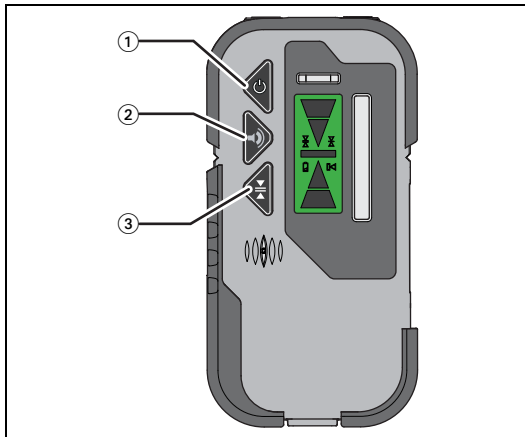

- 1 Buton PORNIT/OPRIT: pentru porinre/oprire receptor
- 2 Buton indicator sonor: schimbă nivelul de sunet al indicatorului sonor
- 3 Buton reglare sensibilitate: pentru reglarea sensibilității ($\pm 1\text{mm}/\pm 3\text{mm}$)

Indicatoare afișaj

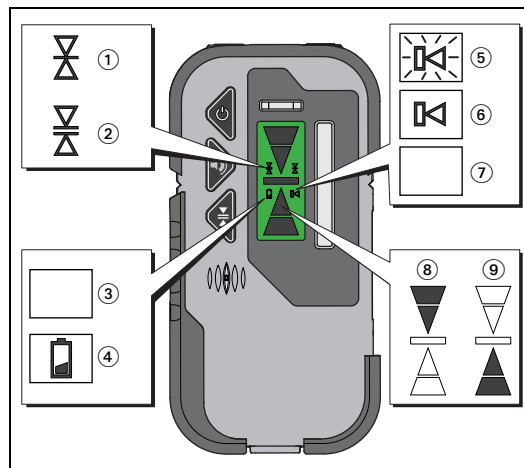

- 1 Sensibilitate: fină $\pm 1\text{ mm}$ (setare inițială)
- 2 Sensibilitate: scăzută $\pm 3\text{ mm}$
- 3 Stare baterie: complet încărcată
- 4 Stare baterie: descărcată
- 5 Sonor nivel mediu
- 6 Sonor nivel ridicat
- 7 Sonor oprit
- 8 Mișcare receptor în jos
- 9 Mișcare receptor în sus

	REC 100 G
Domeniu de detecție	Până la 200 m, în funcție de laser
Spectru detectabil	520-550 nm
Sensibilitate (selectabilă)	±1 mm / ±3 mm
Semnale acustice	înalț: 100 dB(A), mediu: 65-75 dB(A), inactiv
Viteza sursei laser	150-1200 rpm
Lungimea câmpului de detecție	42 mm
Protecție	IP54
Temperatură de operare	-10°C - +50°C
Temperatură de depozitare	-20°C - +70°C
Tip baterie	1x 6LR61, 9 V
Durata de viață a bateriei	50 de ore
Dimensiuni	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Greutate cu baterii	260 g

Toate drepturile rezervate pentru schimbări (în desene, descrieri sau date tehnice).

Grijă și transport

Depozitare

Baterii alcaline

Pentru a păstra echipamentul pe o perioadă îndelungată, îndepărtați bateriile alcaline pentru a evita riscul de apariție a scurgerilor.

Curățare și uscare

Produsul și accesoriile

- Îndepărtați prin suflare praful de pe elementele optice.
- Nu atingeți niciodată lupa cu degetele.
- Pentru curățare folosiți o cârpă curată, moale, fără scame. Dacă este necesar, umeziți cârpa cu apă sau cu alcool pur.
- Nu folosiți alte lichide; alte lichide pot ataca părțile din polimeri.

Produsele umede

- Uscați produsul, containerul pentru transport, insertiile din spumă și accesoriile la o temperatură de maxim maximă 40°C / 104°F și curățați-le.
- Nu le reambalați până când toate elementele nu sunt complet uscate.

Instrucțiuni de siguranță

Persoana responsabilă pentru produs trebuie să se asigure că toți utilizatorii înțeleg și respectă prezentele instrucțiuni.

Simboluri utilizate

Simbolurile utilizate au următoarele semnificații



AVERTIZARE:

Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată care, dacă nu este evitată, poate provoca decesul sau vătămarea gravă.



PRECAUȚIE:

Indică o situație potențial periculoasă sau o utilizare neintenționată care, dacă nu este evitată, poate provoca vătămări minore sau moderate și / sau însemnate pagube materiale, financiare și de mediu.



Paragrafe importante care trebuie respectate în practică, deoarece acestea permit utilizarea produsului într-o manieră corectă din punct de vedere tehnic și într-un mod eficient.

Responsabilități

Responsabilitățile fabricantului de echipamente originale Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (pe scurt Stabila):

Stabila este responsabilă de furnizarea produsului inclusiv a manualului de utilizare în stare sigură.

Stabila nu este responsabilă pentru accesoriile furnizate de terțe părți.

Responsabilitățile personalului ce operează instrumentul:

Persoana responsabilă de produs are următoarele îndatoriri:

- Să înțeleagă instrucțiunile privind siguranța referitoare la produs, precum și instrucțiunile din manualul utilizatorului.
- Să cunoască reglementările locale privind siguranța și prevenirea accidentelor.

Emisii de zgomot



ATENȚIE:

Nivelul de presiune sonoră măsurată în A a semnalului sonor este de > 80 dB(A) la o distanță de un metru.

Nu țineți receptorul laser la ureche!

Pericole în utilizare



AVERTIZARE:

Bateriile nu trebuie aruncate la deșeurile menajere. Pentru protecția mediului prezentați-le la punctele de colectare specifice prevăzute în conformitate cu reglementările naționale sau locale.



Produsul nu trebuie aruncat o dată cu deșeurile menajere.

Aruncați produsul doar la deșeurile specifice în conformitate cu regulamentele naționale ale țării dumneavoastră.

Împiedicați întotdeauna accesul la produs al persoanelor neautorizate.

Compatibilitate electromagnetică (EMC)



AVERTIZARE

Echipamentul Stabila REC 100 G este în conformitate cu cele mai restrictive cerințe ale standardelor și regulamentelor specifice. Cu toate acestea, nu este complet exclusă posibilitatea interferenței acestuia cu alte dispozitive.

Garanție

Acest produs este însoțit de o garanție de doi ani oferită de Stabila.

Mai multe informații detaliate pot fi găsite la adresa:

www.stabila.de

Toate drepturile rezervate pentru schimbări (desene, descrieri și specificații tehnice).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com