

STABILA®



...sets standards



Vloerlijnlaser FLS 90

Exacte 90°-hoek op de vloer: haarscherpe laserlijnen,
goed zichtbaar tot max. 15 m

PRECIES. ROBUUST. BETROUWBAAR. OPTIMALE BEDIENING.



Nu tot max. 15 m zichtbare laserlijnen op de vloer

Met de praktische laser is snel en zuiver werken mogelijk – of dat nu bij het leggen van tegels, parket, laminaat, tapijt of pvc is. De nieuwe STABILA vloerlijnoptiek bundelt de laserlijnen en straalt deze langs het vloervlak uit. Een innovatieve techniek die in veel landen voor octrooi is aangemeld. Dit zorgt voor een optimale zichtbaarheid – haarscherp tot max. 15 m. Met één druk op de knop rechte laserlijnen in een perfecte 90°-hoek.

Verhoog uw productiviteit:

- Rechthoekigheid van muren exact controleren
- Snel aftekenen van lay-outs
- Direct werken op de laserlijn is nauwkeuriger en bespaart tijd
- Tegels kunnen 100% exact worden uitgelijnd
- Er wordt over lijnen van een slaglijn heen gelijmd of deze lijnen zijn al van tevoren vervaagd – laserlijnen blijven altijd zichtbaar

“Met de vloerlijnlaser FLS 90 kan ik direct op de laserlijn werken – dat bespaart tijd en het werk blijft nauwkeurig.”

Omdraaibare voet: de innovatieve voet met plaatsingsklauwen maakt het aanleggen van de STABILA vloerlijnlaser FLS 90 op tegels heel eenvoudig.



Op een vlakke ondergrond: plaatsingsklauwen naar boven. De laser kan voor willekeurige lay-outwerkzaamheden worden gebruikt.

Op tegels: plaatsingsklauwen naar beneden. De omdraaibare voet zit precies op een tegel en brengt de 90°-hoek in de ruimte over.






Rechthoekigheid van muren in één oogopslag exact controleren

Dankzij het innovatieve ontwerp van de behuizing past de laser precies in de hoek van de ruimte, de lijnen lopen direct langs de muur. Zo worden mogelijke onnauwkeurigheden van de rechthoekigheid van de ruimte direct zichtbaar en hier kan bij de lay-outwerkzaamheden direct rekening mee worden gehouden.

De STABILA vloerlijnlaser FLS 90 kan optimaal in hoeken van een ruimte worden geplaatst en produceert een exacte 90°-hoek ($\pm 0,3$ mm/m).

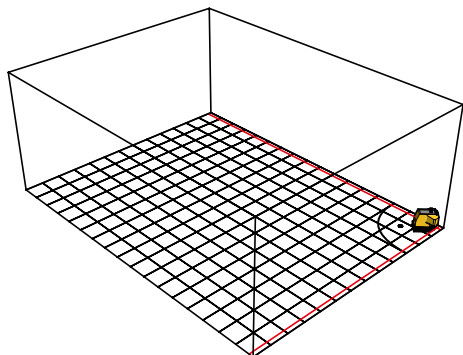

Inschakelen – beginnen:
één druk op de knop is voldoende.
De STABILA vloerlijnlaser FLS 90 kan met één hand worden bediend.

De behuizing kan gemakkelijk worden schoongemaakt. De laseroptiek is zeer goed beschermd tegen vervuilingen.

Doordacht ontwerp: met de omdraaibare voet is een veilige plaatsing op een vlakke ondergrond en op tegels mogelijk.





Voor precieze lay-outs van elk formaat

Met de STABILA vloerlijnlaser FLS 90 kan elke rij tegels, parket of laminaat precies worden gelegd. De optiek is door de voet ca. 60 mm boven de vloer geplaatst. De laser straalt van boven naar beneden, zodat de lijnen ook door onregelmatigheden op de ondergrond niet worden onderbroken.

De STABILA vloerlijnlaser FLS 90 heeft zichtbare laserlijnen tot max. 15 m. Omdat de laserlijnen gepulst zijn, kan de reikwijdte met de als optie verkrijgbare STABILA ontvanger REC 210 Line naar max. 150 m worden vergroot – voor exacte lay-outs over grote afstanden.

De libel dient voor controle van de horizontale positie van de laser. Alleen zo kan een perfecte 90°-hoek worden bereikt.





Vloerlijnlaser FLS 90

Inhoud: vloerlijnlaser FLS 90, richtbord, riemtasje, 3 AA-batterijen.

Laser-klasse	Vermogen	Laser-golflengte	Nauwkeurigheid 90°-hoek	Reikwijdte	Gebruiksduur batterijen
2	< 1 mW	635 nm	± 0,3 mm/m	zichtbare lijn 15 m*	ca. 20 uur

Batterijen inbegrepen	Art.nr.	EAN
3 x AA 1,5 V	18574/9	4005069185749

* Binnen onder typische werkomstandigheden.

Bij levering inbegrepen accessoires:



Richtbord met optimale reflectiewerking voor comfortabel werken, ook bij daglicht.

Riemtasje voor comfortabel vervoer.

Optionele accessoires:



De laserbril maakt het werken onder ongunstige lichtomstandigheden gemakkelijker. Verhoogt de zichtbaarheid van de laserstraal met 50% (Art.nr. 07470/8).

De ontvanger REC 210 Line is volgens IP 67 water- en stofdicht. Met display aan voor- en achterkant. Reikwijdte in combinatie met de vloerlijnlaser FLS 90 tot max. 150 m. Automatische uitschakeling (Art.nr. 16851/3).



Alle producten op www.stabila.de



www.youtube.com/StabilaTools



www.facebook.com/STABILA.international



IEC 60825-1: 2007

Onze technische hotline helpt u bij alle vragen over productkeuze en gebruik: telefoon +49-6346-309-0. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar info@stabila.de.

STABILA Messgeräte, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Germany
 ☎ 0049-(0)6346-309-0, 📠 0049-(0)6346-309-480, ✉ info@stabila.de