



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Brugervejledning

Dansk



Før opstart af instrumentet første gang, bør hele brugervejledningen læses med særlig opmærksomhed på "Sikkerhedsanvisninger".

Indhold

Opstart	1
Betjening.....	2
Tekniske data.....	3
Opbevaring og transport	4
Sikkerhedsanvisninger	4
Garanti.....	6


Opstart

da

Isætning / udskiftning af batterier

Åben batterirummet og sæt batterierne i, så polerne vender rigtigt.

REC 100 G:




Betjening

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G er en robust og letanvendelig laser-modtager.

Tastatur

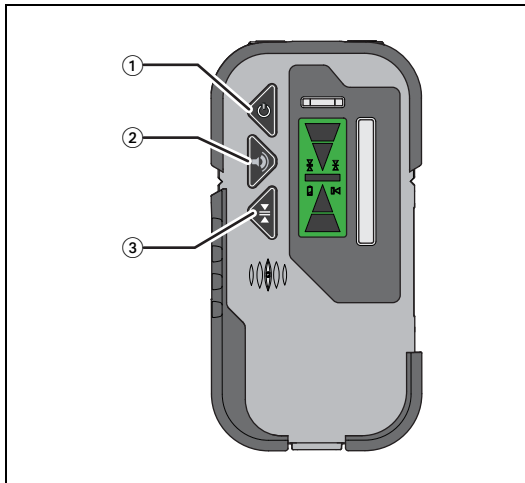

- 1 ON/OFF tast: tænder/slukker modtageren
- 2 Biper tast: ændrer lydstyrke for biperen
- 3 Følsomhedstast: skifter følsomhed ($\pm 1\text{mm}/\pm 3\text{mm}$)

Display status symboler

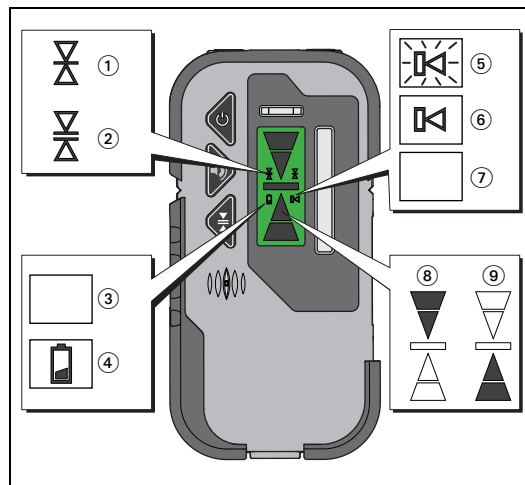

- 1 Følsomhed: fin $\pm 1\text{ mm}$ (default)
- 2 Følsomhed: grov $\pm 3\text{ mm}$
- 3 Batteristatus: fuldt
- 4 Batteristatus: tomt
- 5 Bip medium
- 6 Bip høj
- 7 Bip slået fra
- 8 Flyt modtager ned
- 9 Flyt modtager op

	REC 100 G
Detektions-rækkevidde	Op til 200m, afhænger af laser
Detekterbart spektrum	520-550nm
Følsomhed (valgbar)	±1mm / ±3mm
Akustiske signaler	høj: 100dB(A), medium: 65-75dB(A), off
Laserkilde-hastighed	150-1200 rpm
Sporingsfelts længde	42mm
Beskyttelse	IP54
Arbejds-temperatur	-10 - +50°C
Opbevaringstemperatur	-20 - +70°C
Batteritype	1x 6LR61, 9V
Batteri-kapacitet	50 timer
Dimensioner	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Vægt med batterier	260g

Ret til ændringer forbeholdes (for figurer, beskrivelser og tekniske data).

Opbevaring og transport

Opbevaring

Alkaline Batterier

Hvis udstyret skal opbevares i længere tid, fjernes alkaline batterierne fra produktet for at undgå lækageskader.

Rengøring og tørring

Produkt og tilbehør

- Blæs støv væk fra optiske dele.
- Berør aldrig glasset med dine fingre.
- Brug kun en ren, blød, fnugfri klud til rengøring. Om nødvendigt fugtes kluden med vand eller ren alkohol.
- Brug ikke andre væsker; da disse kan måske skade polymermaterialerne.

Fugtige produkter

- Tør produktet, transportkassen, skumindlægget og tilbehøret ved en temperatur ikke højere end 40°C / 104°F og rengør dem.
- Pak ikke ned igen før alt er helt tørt.

Sikkerhedsanvisninger

Personen med ansvar for instrumentet skal sikre sig, at alle brugere forstår disse anvisninger og efterlever dem.

Anvendte symboler

De anvendte symboler har følgende betydninger



ADVARSEL:

Indikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil resultere i død eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



UDVIS FORSIGTIGHED:

Indikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som kan resultere i lettere personskade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og miljømæssige skader, hvis den ikke undgås.



Vigtige afsnit som skal følges i praksis for at anvende produktet på en teknisk korrekt og effektiv måde.

Ansvarsområder

Ansvarsområder for producenten af det originale udstyr Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (herefter kaldet Stabila):

Stabila er ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugervejledningen i komplet sikker tilstand.

Stabila er ikke ansvarlig for tredjeparts-tilbehør.

Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet:

Personen med ansvar for instrumentet har følgende pligter:

- At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen.
- At være bekendt med stedlige sikkerhedsregler i forbindelse med forebyggelse af ulykker.

Udsendt støj



UDVIS FORSİGTİGHED:

Det A-vejede lydniveau for signallyden er > 80 dB(A) på én meters afstand.

Hold ikke lasermodtageren direkte mod øret!

Farer ved brug



ADVARSEL:

Flade batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Pas på miljøet og tag dem til genbrugsstationerne ifølge nationale eller lokale regler.



Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet.

Produktet smides ud på korrekt vis ifølge de nationale regler, der gælder i dit land.

Undgå altid at uautoriserede personer får adgang til produktet.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)



ADVARSEL:

Stabila REC 100 G opfylder de strengeste krav i de relevante standarder og regler. Alligevel kan muligheden for at den forårsager forstyrrelse i andre apparater ikke helt udelukkes.

Garanti

Dette produkt leveres med 2 års garanti fra Stabila.

Mere detaljeret information kan findes på:

www.stabila.de

Ret til ændringer forbeholdes (for figurer, beskrivelser og tekniske data).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com