



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Kasutusjuhend

Eesti keel



Enne instrumendi esimest korda käivitamist lugege läbi kogu kasutusjuhend, pöörates erilist tähelepanu jaotisele "Ohutusjuhised".

Sisukord

Käivitamine	1
Kasutamine.....	2
Tehnilised andmed	3
Hooldamine ja transportimine.....	4
Ohutusjuhised.....	4
Garantii	6


Käivitamine

et

Patareide/akude paigaldamine/ vahetamine

Avage patareipesa kate ja asetage patareid/akud sisse, jälgides nende õiget polaarsust.

REC 100 G:




Kasutamine

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G on stabiilne ja lihtsaltkasutatav laservastuvõtja.

Klaviatuur

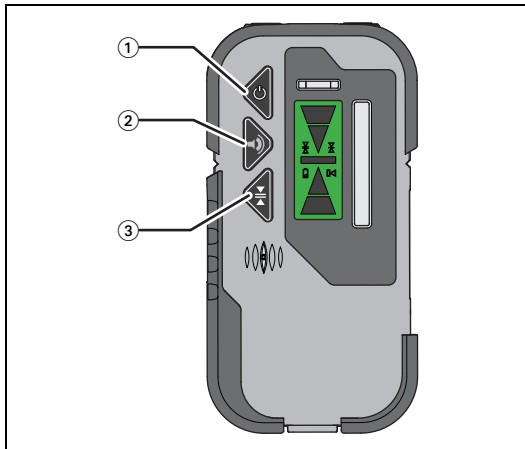

- 1 SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE klahv: saate lülitada vastuvõtja sisse/välja
- 2 Piipariklahv: saate muuta piipari helitaset
- 3 Tundlikkuse klahv: saate muuta tundlikkust (± 1 mm / ± 3 mm)

Kuvaoleku sümbolid

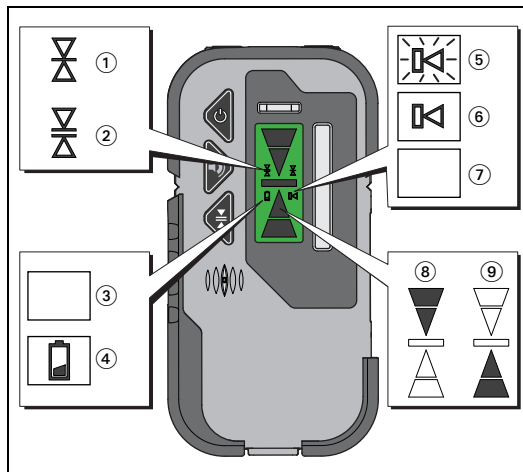

- 1 Tundlikkus: peen ± 1 mm (vaikimisi)
- 2 Tundlikkus: jäme ± 3 mm
- 3 Akuolek: täis
- 4 Akuolek: tühi
- 5 Keskmine piiks
- 6 Kõrge piiks
- 7 Piiks väljas
- 8 Liiguta vastuvõtjat allapoole
- 9 Liiguta vastuvõtjat ülespoole

	REC 100 G
Tuvastusulatus	Kuni 200 m, olenevalt laserist
Tuvastatav spekter	520–550 nm
Tundlikkus (vahetatav)	±1 mm / ±3 mm
Helisignaaliid	kõrge: 100 dB(A), keskmine: 65–75 dB(A), väljas
Laserallika kiirus	150–1200 p/min
Tuvastusvälja pikkus	42 mm
Kaitse	IP54
Töötemperatuur	-10 °C kuni +50°C
Hoiustamistemperatuur	-20 °C kuni +70 °C
Patarei/aku tüüp	1 x 6LR61, 9 V
Aku kestus	50 tundi
Mõõtmed	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Kaal koos akudega	260 g

Kõik muudatuste õigused (joonistel, kirjeldustes ja tehnilistes andmetes) on reserveeritud.

Hooldamine ja transportimine

Hoiustamine

Leelisakud

Kui hoiustate seadet pikema aja jooksul, eemaldage leelisakud seadmest, et vältida nende lekkimist.

Puhastamine ja kuivatamine

Toode ja tarvikud

- Optilistelt osadelt kõrvaldage tolm puhumisega.
- Mitte kunagi ei tohi klaase puudutada sõrmedega.
- Kasutage puhastamiseks üksnes puhtaid, pehmeid ja udemevabu lappe. Vajadusel niisutage lappi vee või puhta alkoholiga.
- Ärge kasutage muid vedelikke, need võivad plastmassdetailide kahjustada.

Niisked tooted

- Kuivatage seade, transpordikast ja selle vahtplastist sisemus, samuti tarvikud temperatuuril, mis ei ületa 40 °C (104 °F) ning seejärel puhastage need.
- Ärge pakendage enne, kui kõik osad on täielikult kuivad.

Ohutusjuhised

Instrumendi eest vastutav isik peab tagama, et kõik kasutajad saavad neist juhistest aru ja järgivad neid.

Kasutatud sümbolid

Sümbolitel on järgmine tähendus



HOIATUS!

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda või mittesihipärast kasutamist, mille eiramisel on tagajärjeks surm või raske vigastus.



ETTEVAATUST!

Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda või mittesihipärast kasutamist, mille eiramisel võivad tagajärjeks olla kerged vigastused ja/või märgatavad materiaalsed, majanduslikud ja keskkonnakahjud.



Olulised eeskirjad, mida tuleb praktikas järgida, sest need võimaldavad toodet kasutada tehniliselt korrektselt ja efektiivselt.

Vastutusala

Seadme originaaltootja Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (Stabila) vastutus:

Stabila vastutab toote, sh kasutusjuhendi, tarnimise eest täiesti ohutus seisukorras.

Stabila ei vastuta kolmandate poolte lisatarvikute eest.

Instrumenti kasutaja vastutus:

Instrumenti kasutajal on järgmised kohustused.

- Aru saada toote ohutusjuhistest ja kasutusjuhendis toodud juhistest.
- Olla kursis tööohutust ja õnnetuste vältimist puudutavate kohalike eeskirjadega.

Müraemissioonid



HOIATUS!

Signaalhelide A-kaaluga helirõhutase on ühe meetri kaugusel > 80 dB(A).

Ärge suunake laservastuvõtjat otse silma!

Ohud kasutamisel



HOIATUS!

Tühje patareisid/akusid ei tohi kõrvaldada olmejäätmena. Hoolige keskkonnast ja viige patareid/akud vastavalt kohalikele eeskirjadele nende kogumispunkti.



Toodet ei tohi kõrvaldada olmejäätmena. Kõrvaldage toode asjakohasel viisil vastavalt teie riigis kehtivatele eeskirjadele. Vältistage alati kõrvaliste isikute juurdepääs tootele.

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)



HOIATUS!

Stabila REC 100 G vastab asjakohaste standardite ja eeskirjade kõige rangematele nõuetele. Siiski ei saa täielikult välistada häirete teket teistel seadmetel.

Garantii

Sellel tootel on kaheaastane Stabila garantii.

Lisateavet saate aadressilt:

www.stabila.de

Kõik muudatuste õigused (joonistel, kirjeldustes ja tehnilistes andmetes) on reserveeritud.



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com