



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Käyttöohje

Suomi



Ennen laitteen käyttämistä ensimmäistä kertaa lue koko käyttöohje kiinnittäen erityistä huomiota osioon Turvallisuusohjeet "Turvaoh-

jeet"

Sisällys

Alkutoimenpiteet.....	1
Käyttö.....	2
Tekniset tiedot.....	3
Hoito ja kuljetus.....	4
Turvaohjeet.....	4
Takuu.....	6


Alkutoimenpiteet

fi

Paristojen asentaminen/vaihtaminen

Avaa paristolokeron kansi ja laita paristot oikean napaisuuden huomioiden.

REC 100 G:




Käyttö

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G on vankka ja helppokäyttöinen laser-vastaanotin.

Näppäimistö

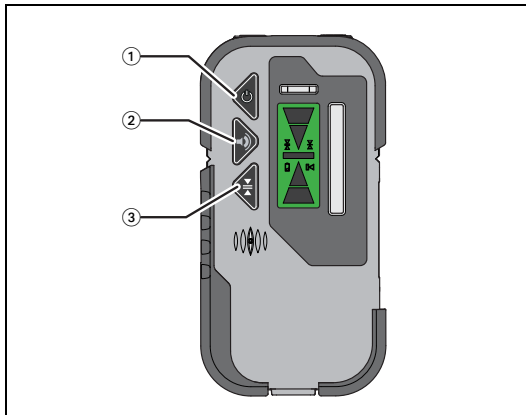

- 1 PÄÄLLE/POIS -näppäin: kytke vastaanotin päälle/pois
- 2 Piippauslaitteen näppäin: muuta piippauslaitteen ääniasoa
- 3 Herkkyyšnäppäin: kytke herkkyys (± 1 mm/ ± 3 mm)

Näytä tilan symbolit

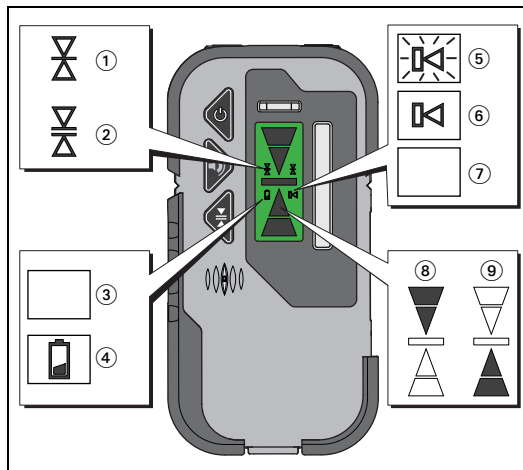

- 1 Herkkyys: tarkka ± 1 mm (oletus)
- 2 Herkkyys: karkea ± 3 mm
- 3 Akun taso: täysi
- 4 Akun tila: tyhjä
- 5 Piippaus
- 6 Piippaus kovaääninen
- 7 Piippaus pois
- 8 Siirrä vastaanotinta alas
- 9 Siirrä vastaanotinta ylös

	REC 100 G
Havaintoalue	200 m saakka, laserista riippuva
Havaittava spektri	520-550 nm
Herkkyys (kytkettävä)	± 1 mm / ± 3 mm
Äänisignaalit	korkea: 100dB(A), keskitaso 65-75dB(A), pois
Laser-lähteen nopeus	150-1200 rpm
Havaintokentän pituus	42 mm
Suojaus	IP54
Käyttölämpötila	-10 - +50 °C
Säilytyslämpötila	-20 - +70 °C
Paristotyyppi	1x 6LR61, 9 V
Akun kesto	50 tuntia
Mitat	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Paino paristoineen	260 g

Oikeudet muutoksiin pidätetään (piirustuksien, kuvauksien ja teknisten tietojen osalta).

Hoito ja kuljetus

Säilytys

Alkaaliparistot

Jos laitetta tullaan säilyttämään kauan, poista alkaaliparistot tuotteesta välttääksesi vuodon riskin.

Puhdistus ja kuivaus

Tuote ja lisävarusteet

- Puhalla pöly pois optisilta pinnoilta.
- Älä milloinkaan kosketa lasia sormilla.
- Käytä puhdistukseen vain puhdasta, pehmeätä, nukatonta kangasta. Kostuta kangas tarvittaessa veteen tai puhtaaseen alkoholiin.
- Älä käytä muita nesteitä; ne saattavat syövyttää polymeeriosia.

Kastuneet kojeet

- Kuivaa koje, kuljetuskotelo, pehmusteet ja varusteet korkeintaan 40 °C / 104 °F lämpötilassa ja puhdistane.
- Pakkaa uudelleen vasta kun kaikki ovat täysin kuivia.

Turvaohjeet

Laitteen vastuuhenkilön tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät tuntevat nämä ohjeet ja noudattavat niitä.

Käytetyt symbolit

Turvaohjeissa käytetyillä symboleilla on seuraava merkitys



VAROITUS:

Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.



HUOMIO:

Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aiheuttaa vain vähäisiä henkilövahinkoja, mutta huomattavia vahinkoja esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.



Tärkeät kappaleet, joita täytyy noudattaa käytännössä, sillä ne mahdollistavat tuotteen käytön teknisesti oikealla ja tehokkaalla tavalla.

Vastualueet

Alkuperäisen tuotteen valmistajan Stabila Messgeräte, D-76855 Annweiler am Trifels (lyhyesti Stabila) vastualueet:

Stabila on vastuussa tuotteen toimittamisesta turvallisuudessa, täydessä toimintakunnossa käyttöohjeineen.

Stabila ei ole vastuussa muiden osapuolien valmistamista lisälaitteista.

Laitteen vastuuhenkilön vastuu:

Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:

- Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
- Tuntee voimassa olevat paikalliset onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevat säännöt.

Melupäästöt



VAROITUS:

A-painotettu signaalin äänen äänenpainetaso on > 80 dB(A) yhden metrin etäisyydellä.

Älä pidä laser-vastaanotinta suoraan korvaasi kohden!

Käyttöön liittyvät vaaratekijät



VAROITUS:

Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Pidä huolta ympäristöstä ja vie ne keräyspisteeseen kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti.



Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.

Hävitä laite asianmukaisesti maan voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Estä aina valtuuttamattoman henkilöstön käsiksi pääsy tuotteeseen.

Sähkömagneettinen yhteensopi- vuus (EMC)



VAROITUS:

Stabila REC 100 G noudattaa kaikkein tiukimpia asiaan kuuluvia standardeja ja asetuksia. Tästä huolimatta sitä mahdollisuutta, että se aiheuttaa häiriöitä muissa laitteissa, ei voida sulkea kokonaan pois.

Takuu

Tämä tuote tulee sisältäen Stabilan kahden vuoden takuun. Tarkempia tietoja löydät osoitteesta:

www.stabila.de

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään (piirustusten, kuvausten ja teknisten tietojen osalta).



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com