



Receiver REC 100 G

de Bedienungsanleitung

en Operating instructions

fr Mode d'emploi

it Istruzioni per l'uso

es Instrucciones

nl Bedieningshandleiding

pt Manual de instruções

no Bruksanvisning

fi Käyttöohje

da Betjeningsvejledning

sv Bruksanvisning

tr Kullanma kılavuzu

cs Návod k použití

sk Návod na obsluhu

pl Instrukcja obsługi

sl Navodila za uporabo

hr Upute za rukovanje

hu Használati utasítás

ro Instrucțiuni de folosire

el Οδηγίες χειρισμού

ru Инструкция по обслуживанию

lv Lietošanas instrukcija

et Kasutusjuhend

lt Naudojimo instrukcija

ja 取扱説明書

ko 사용 설명서

zh 操作说明书



...sets standards

Kullanma Kilavuzu

Türkçe



Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce, lütfen, özellikle "Emniyet talimatları" bölümüne yoğunlaşarak Kullanma Kilavuzu'nu bastan sona okuyun.

İçindekiler

Cihazın işletilmesi	1
Kullanım	2
Teknik bilgiler	3
Bakım ve nakliye	4
Emniyet talimatları	4
Garanti	6


Cihazın işletilmesi

tr

Pilleri takmak/değiştirmek

Pil bölümü kapagini açın ve kutupların doğru olmasına dikkat ederek pilleri yerleştirin.

REC 100 G:




Kullanım

Stabila REC 100 G


Stabila REC 100 G, sağlam ve kullanımı kolay bir lazer alıcısıdır.

Mini klavye

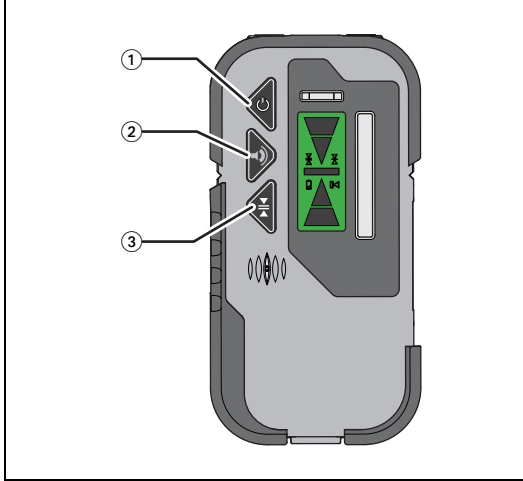

- 1 AÇMA/KAPATMA tuşu: alıcıyı açar/kapatır
- 2 Bip sinyali tuşu: bip sinyalinin ses düzeyini değiştirir
- 3 Hassasiyet tuşu: hassasiyet geçişi ($\pm 1\text{mm}/\pm 3\text{mm}$)

Durum görüntüleme simgeleri

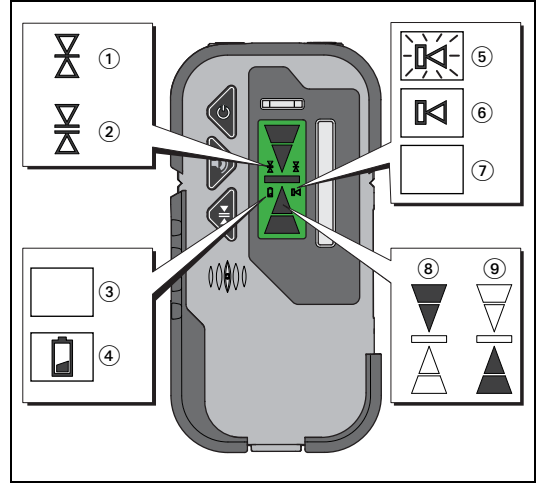

- 1 Hassasiyet: ince $\pm 1\text{ mm}$ (varsayılan)
- 2 Hassasiyet: kaba $\pm 3\text{ mm}$
- 3 Pil durumu: dolu
- 4 Pil durumu: boş
- 5 Bip sinyali orta
- 6 Bip sinyali yüksek
- 7 Bip sinyali kapalı
- 8 Aliciyi aşağı indir
- 9 Aliciyi yukarı kaldır

	REC 100 G
Algılama erimi	200 m'ye kadar, lazere bağımlı
Algılanabilir spektrum	520-550nm
Hassasiyet (degistirilebilir)	±1mm / ±3mm
Ses sinyalleri	yüksek: 100dB(A), orta: 65-75dB(A), devre dışı
Lazer kaynak hızı	150-1200 rpm
Algılama alanı uzunluğu	42 mm
Koruma	IP54
Çalışma sıcaklığı	-10 - +50°C
Saklama sıcaklığı	-20 - +70°C
Pil türü	1x 6LR61, 9V
Pil ömrü	50 saat
Boyutlar	147,5 x 75,5 x 29,5 mm
Ağırlık, piller ile birlikte	260g

Değişiklik (çizimlerde, açıklamalarda ve teknik verilerde) yapma konusunda tüm hakları saklıdır.

Bakim ve nakliye

Saklama kosullari

Alkalin Bataryalar

Ekipmanın uzun bir süre saklanması gerekiyorsa, sızıntı tehlikesini önlemek için alkalin bataryaları üründen çıkarın.

Temizlik ve Kurulama

Ürün ve Aksesuarlar

- Optik parçalardaki tozu üfleyerek giderin.
- Cama kesinlikle parmaklarınızla dokunmayın.
- Temizlik için sadece temiz, yumuşak ve havsız bir bez kullanın. Gerekirse, bezi su veya saf alkol ile nemlendirin.
- Diğer sivilari kullanmayın; aksi takdirde, polimer bileşenler zarar görebilir.

Nemli Ürünler

- 40° santigrattan (104°F) daha yüksek olmayan bir sıcaklıkta ürünü, tasıma kabini, köpük elemanları ve aksesuarları kurulaşın ve temizleyin.
- Her şey tamamen kuruyuncaya kadar yeniden paketleme yapmayın.

Emniyet talimatları

İsletmeci, cihazdan sorumlu tüm kullanıcıların bu açıklamaları okuyup anlamalarını sağlamalıdır.

Kullanılan Semboller

Kullanılan simgelerin anlamları aşağıda açıklanmıştır



İKAZ:

Potansiyel tehlike durumu veya ağır yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek uygun olmayan kullanımı gösterir.



DIKKAT:

Potansiyel olarak tehlikeli bir duruma veya dikkat edilmez ise, ufak tefek yaralanmalara ve/veya malzeme, finans ve çevre açısından zarara yol açabilecek türden amaç dışı kullanıma dikkati çeker.



Ürünün pratikte teknik açıdan doğru ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayan ve uyulması gereken önemli paragraflara işaret eder.

Sorumluluk Alanları

Orijinal ekipmanın imalatçısı olan Stabila Messgeräte'nin (D-76855 Annweiler am Trifels) sorumlulukları (kısa Stabila olarak anılacaktır):

Stabila, Kullanma Kılavuzu dahil olmak üzere, ürünün tam emniyetli olarak teslim edilmesinden sorumludur.

Stabila, üçüncü tarafa ait aksesuarlardan sorumlu değildir.

İsletmecinin Sorumluluk Alanları:

İsletmecinin görevleri şöyle sıralanabilir:

- Ürün hakkındaki emniyet talimatnamesini ve kullanım kılavuzundaki açıklamaları anlamak.
- İşletmedeki kazalara karşı alınan tedbirler konusunda bilgi sahibi olmak.

Gürültü emisyonları



DIKKAT:

Sinyal sesinin A ağırlıklı ses basıncı düzeyi, bir metre mesafede > 80 dB(A)'dir.

Lazer alıcısını doğrudan kulağınıza tutmayın!

Kullanırken Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler



IKAZ:

Bitmiş piller, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır. Çevreye karşı gereken özeni gösterin ve bitmiş pilleri ulusal ya da yerel yönetmeliklere uygun olarak temin edilen atık toplama merkezlerine bırakın.



Ürün, evsel atıkla birlikte elden çıkarılmamalıdır.

Ürünü ülkenizde yürürlükte bulunan

ulusal yönetmeliklere uygun olarak elden çıkarın.

Yetkili personel haricinde hiç kimsenin ürüne erimesine izin vermeyin.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)



IKAZ:

Stabila REC 100 G cihazı, bu konudaki siki talimatlara ve normlara uygun olmasına rağmen, üretici, bu cihazın diğer cihazlara parazit yapma olasılığını tam olarak ortadan kaldıramaz. Bununla birlikte, cihazın diğer cihazlara parazit yapma olasılığı tam olarak ortadan kaldırılamaz.

Garanti

Bu ürüne Stabilia tarafından iki yıl garanti verilir.

Ayrıntılı bilgi almak için, bkz:

www.stabilia.de

Değişiklik (çizimlerde, açıklamalarda ve teknik özelliklerde) yapma konusunda tüm hakları saklıdır.



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

**USA
Canada**

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com